


PROXI-ARENA-P

L'ÉCLAIRAGE LED DES MANÈGES ÉQUESTRES

PROXIMAL
EQUINE LIGHTING EXPERT

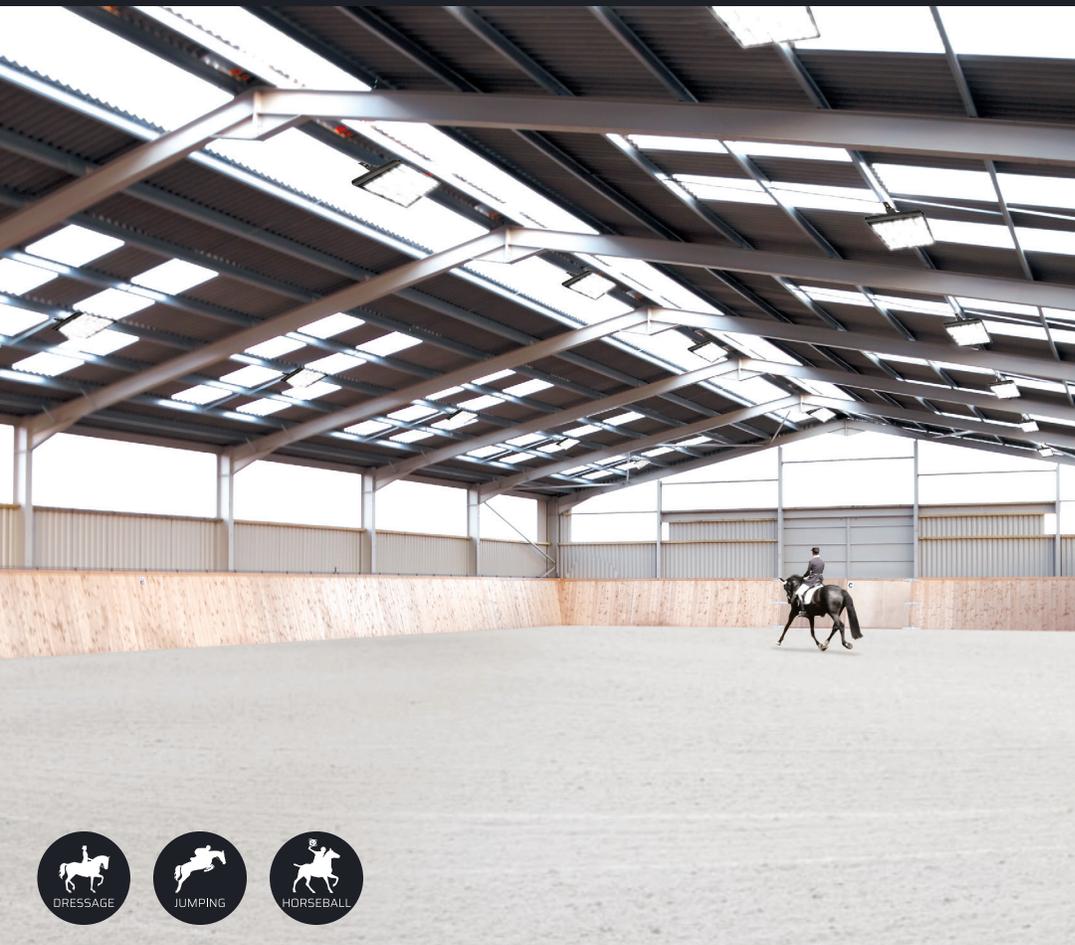

Modèle PROXI-ARENA-P 300W 39000 lm

POINTS CLÉS

- Flux lumineux moyen de 15600 lm à 42900 lm
- Ouverture angulaire ajustable pour s'adapter à tout type de projet et de hauteur sous plafond
- Option de gradation du flux lumineux (mode entraînement, compétition)
- Contrôle de l'éclairage asservi à la lumière du jour (option)



BÉNÉFICES

=

CONFORME
AUX EXIGENCES
DES FÉDÉRATIONS
ÉQUESTRES

+


FACILITÉ
DE POSE

+

FORTE RÉDUCTION
DE CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE




Modélisation 3D manège 60 x 20 m

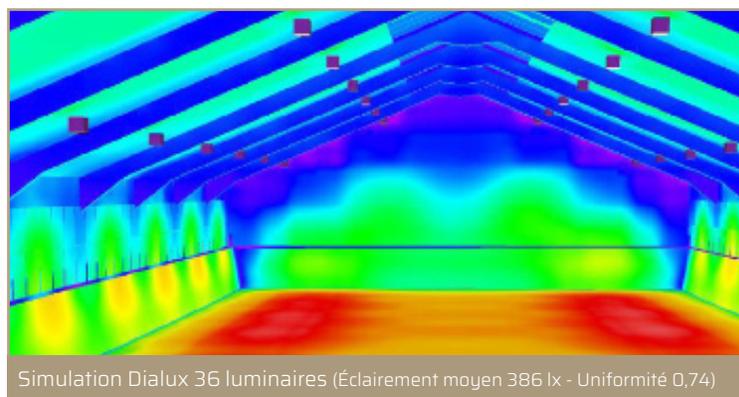

Simulation Dialux 36 luminaires (Éclairage moyen 386 lx - Uniformité 0,74)


PROXI-ARENA-P

L'ÉCLAIRAGE LED DES MANÈGES ÉQUESTRES

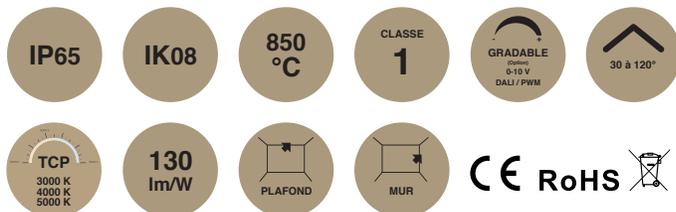


APERÇU DE LA SÉRIE

Conditions d'utilisation	
• Température de fonctionnement	-40 °C à +45 °C
• Taux d'humidité	20% à 95%
Encombrement	
• PROXI-ARENA-P 120 W - 15600 lm	L : 273 mm x W : 341,5 mm x H : 234,5 mm
• PROXI-ARENA-P 180 W - 23400 lm	L : 353 mm x W : 341,5 mm x H : 234,5 mm
• PROXI-ARENA-P 240 W - 31200 lm	L : 433 mm x W : 341,5 mm x H : 234,5 mm
• PROXI-ARENA-P 300 W - 39000 lm	L : 513 mm x W : 341,5 mm x H : 234,5 mm
• PROXI-ARENA-P 330 W - 42900 lm	L : 593 mm x W : 341,5 mm x H : 234,5 mm
Masse	
• Modèles : 120 W (5,1 kg) - 180 W (6,4 kg) - 240 W (7,1 kg) - 300 W (8,6 kg) - 330 W (10,1 kg)	
Matériaux / Finitions	
• Corps du projecteur	Aluminium ADC12
• Autres pièces	Aluminium haute pureté (Dissipateur)
• Enveloppe source lumineuse	Polycarbonate clair
Données électriques / Connectique	
• Puissance électrique consommée	120 W à 330 W selon les modèles
• Alimentation électrique	230 VAC
• Alimentation	Intégrée dans un boîtier fixé au corps du luminaire
Installation	
• Fixation à la structure porteuse	En applique ou en suspension
• Fixation sur étrier de maintien	Angle de rotation jusqu'à 90°

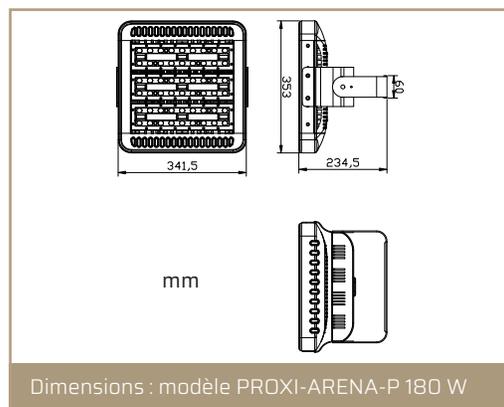

MODÈLE : PROXI-ARENA-P 120 W 90°

Données optiques			
• Température de Couleur Proximale	4000 K (autres sur spécifications projet)		
• Efficacité lumineuse moyenne	130 lm/W		
• Flux lumineux	15600 lm		
• Indice général de rendu des couleurs (Ra)	>80 ou >90 (sur spécifications projet)		
• Durée de vie estimée (70% du maintien du flux)	50 000 heures		
• Éclairage lumineux Distance	4 m	6 m	8 m
	Valeur mesurée	438 lx	215 lx
Garantie du luminaire			
• Garantie	5 ans		

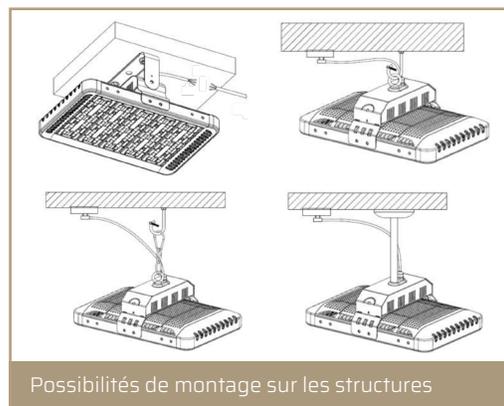

RÉF. DS-PROXI-ARENA-P-FR B