
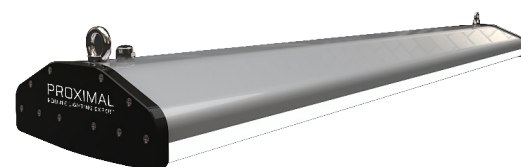


PROXI-ARENA-L

L'ÉCLAIRAGE LED DES MANÈGES ÉQUESTRES

PROXIMAL
EQUINE LIGHTING EXPERT

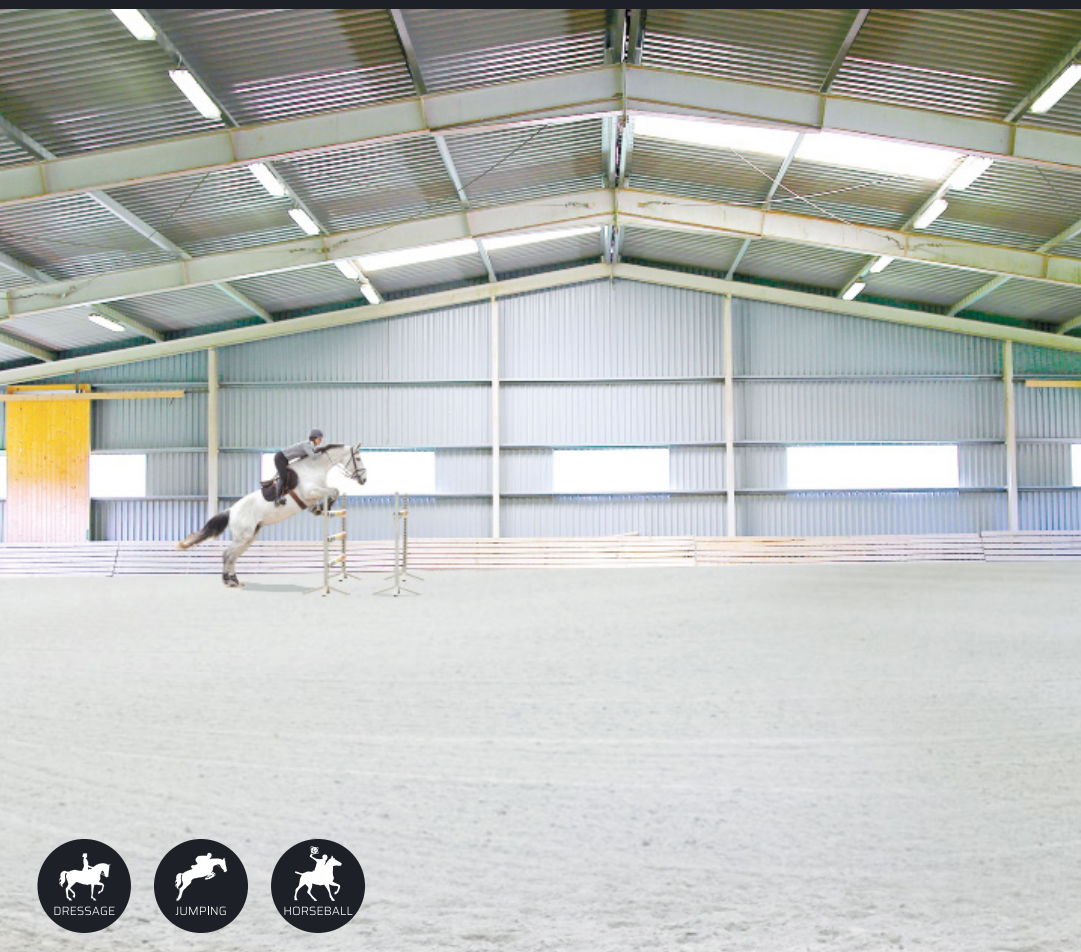

Modèle PROXI-ARENA-L 150 W 22000 lm

POINTS CLÉS

- Flux lumineux moyen de 14500 lm à 29000 lm
- Concept linéaire au design épuré, facile à nettoyer
- Option de gradation du flux lumineux (mode entraînement, compétition)
- Contrôle de l'éclairage asservi à la lumière du jour (option)



BÉNÉFICES

=


CONFORME
AUX EXIGENCES
DES FÉDÉRATIONS
ÉQUESTRES

+


FACILITÉ
DE POSE

+

FORTE RÉDUCTION
DE CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE

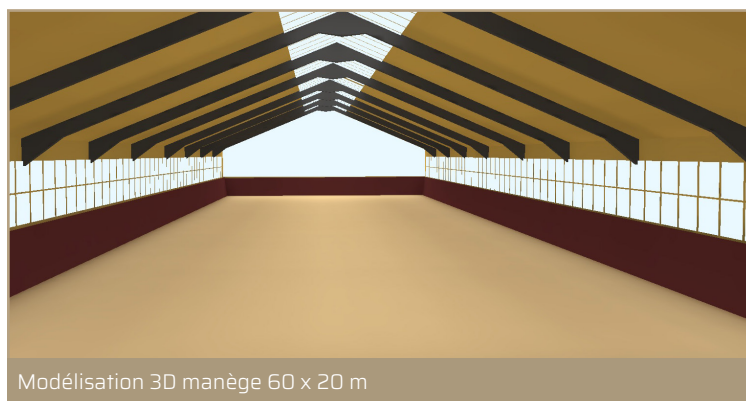


Modélisation 3D manège 60 x 20 m

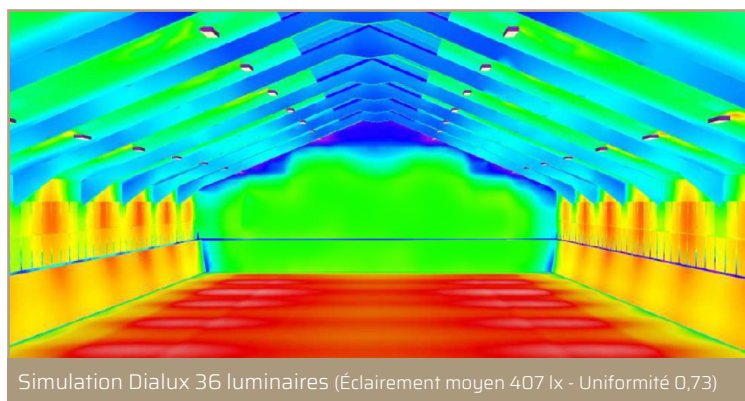

Simulation Dialux 36 luminaires (Éclairage moyen 407 lx - Uniformité 0,73)

PROXI-ARENA-L

L'ÉCLAIRAGE LED DES MANÈGES ÉQUESTRES

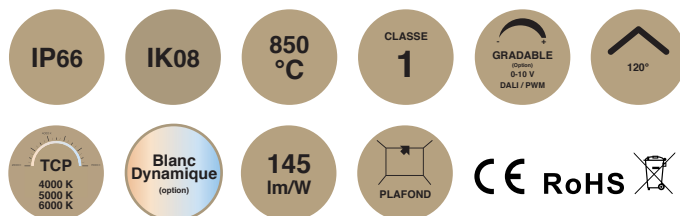


Modèle PROXI-ARENA-L 150 W - 22000 lm

APERÇU DE LA SÉRIE

Conditions d'utilisation	
• Température de fonctionnement	-40 °C à +50 °C
• Taux d'humidité	10% à 95%
Encombrement	
• PROXI-ARENA-L 100 W - 14500 lm	L : 600 mm x W : 236 mm x H : 85,6 mm
• PROXI-ARENA-L 150 W - 22000 lm	L : 900 mm x W : 236 mm x H : 85,6 mm
• PROXI-ARENA-L 200 W - 29000 lm	L : 1200 mm x W : 236 mm x H : 85,6 mm
Masse	
• Modèles : 100 W (4,8 kg) - 150 W (6,3 kg) - 200 W (8,1 kg)	
Matériaux / Finitions	
• Corps du projecteur	Aluminium - Revêtement peinture par cathodèse
• Autres pièces	Pièces de montage en acier inoxydable 304 avec revêtement galvanisé. Embouts en aluminium, revêtement peinture par cathodèse
• Enveloppe source lumineuse	Polycarbonate
Données électriques / Connectique	
• Puissance électrique consommée	100 W à 200 W selon les modèles
• Alimentation électrique	230 VAC
• Alimentation	Intégrée au luminaire
Installation	
• Fixation à la structure porteuse	En suspension ou en surface

MODÈLE : PROXI-ARENA-L 150 W 120°


Données optiques			
• Température de Couleur Proximale	4000 K (autres sur spécifications projet)		
• Efficacité lumineuse moyenne	145 lm/W		
• Flux lumineux	22000 lm		
• Indice général de rendu des couleurs (Ra)	>85		
• Durée de vie estimée (70% du maintien du flux)	50 000 heures		
• Éclairement lumineux Distance	4 m	6 m	8 m
	Valeur mesurée	480 lx	250 lx 160 lx
Garantie du luminaire			
• Garantie	5 ans		

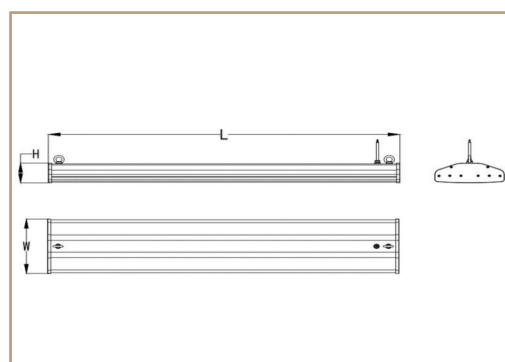

Dimensions : modèle PROXI-ARENA-L



Luminaire facile à nettoyer

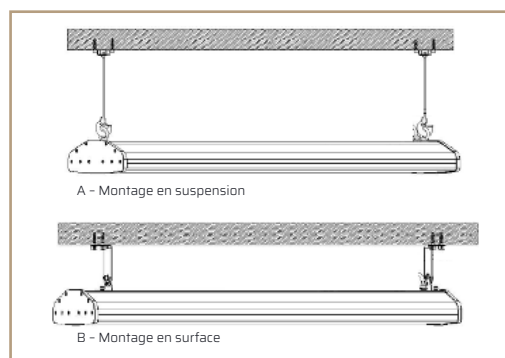

Possibilités de montage sur les structures

RÉF. DS-PROXI-ARENA-L-FR C